KINTEK PRESS

Universal-Laborpresse Katalog

Contact us for more catalogs of Hydraulische Laborpresse, usw

KINTEK PRESS

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

KINTEK Press ist ein technologieorientierter Innovator, der sich auf Präzisions-Laborpressen spezialisiert hat, darunter automatische Laborpressen, isostatische Pressen, beheizte Laborpressen und andere spezielle Verdichtungssysteme. Unsere robusten, zuverlässigen Systeme wurden für Anwendungen in den Bereichen Materialwissenschaft, Forschung und Entwicklung, Probenvorbereitung und Qualitätskontrolle entwickelt. Sie zeichnen sich durch Präzision, Sicherheit und Wiederholbarkeit bei anspruchsvollen Pressvorgängen und der Materialcharakterisierung aus und ermöglichen es Forschern und Industrielabors, bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Hydraulische Laborpresse 2T Labor-Pelletpresse Für Kbr Ftir

Artikelnummer: KT-KBP

Einführung

KINTEK 2T Labor-Hydraulikpresse für präzise FTIR-Probenvorbereitung, dauerhafte KBr-Pellet-Herstellung und vielseitige Materialprüfung. Ideal für Forschungslabors.

Mehr erfahren

Modell	PCKBR-2T
Arbeitsdruck (T)	0-2 (30Mpa)
Durchmesser des Kolbens	Φ45mm
Druckstabilität	≤1MPa/10min
Werkbank-Durchmesser	Φ45mm
Anzahl der Säulen	Zwei
Arbeitsfläche (B×T)	54×55 mm
Abmessungen (B×L×H)	100×220×220 mm
Gewicht (kg)	4,8 kg

Handbuch Labor Hydraulische Pelletpresse Labor Hydraulische Presse

Artikelnummer: PCMP

Einführung

Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors mit den hydraulischen Präzisionspressen von KINTEK - kompakt, auslaufsicher und ideal für die Spektroskopie. Kundenspezifische Lösungen verfügbar.

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T
Druckbereich	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)
Durchmesser des Kolbens	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)
Integrierte Struktur	Kein Dichtungsanschluss, reduzierter Ölaustritt	Kein Dichtungsanschluss, reduzierter Ölaustritt	Kein Dichtungsanschluss, reduzierter Ölaustritt	Kein Dichtungsanschluss, reduzierte Ölleckage	Kein Dichtungsanschluss, reduzierte Ölleckage	Keine dichtende Verbindung, Ölleckage reduziert
Manometer	Druck- und Druckintensitätsanzeige	Druck- und Druckintensitätsanzeige	Druck- und Druckintensitätsanzeige	Anzeige des Drucks und der Druckintensität	Druck- und Druckintensitätsanzeige	Anzeige des Drucks un der Druckintensität
Maximaler Druck (T)	30mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40mm
Druckstabilität	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Durchmesser der Werkbank	Φ50mm (D)	Φ80mm (T)	Φ80mm (T)	Φ90mm (T)	Φ105mm (T)	Φ120mm (T)
Anzahl der Säulen	Zwei	Zwei	Zwei	Zwei	Vier	Vier
Arbeitsfläche	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)
Abmessungen	210×150×350mm(L×B×H)	225×155×380mm(L×B×H)	225×155×380mm(L×B×H)	245×175×390mm(L×B×H)	245×175×415mm(L×B×H)	275×195×420mm(L×
Gewicht	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg

Manuelle Labor-Hydraulikpresse Labor-Pelletpresse

Artikelnummer: PCF

Einführung

Die manuelle hydraulische Laborpresse Protective von KINTEK gewährleistet eine sichere und präzise Probenvorbereitung durch eine robuste Konstruktion, vielseitige Anwendungen und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen. Ideal für Labore.

Mehr erfahren

Geräte-Modell	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
Druckbereich	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-34MPa)
Durchmesser des Kolbens	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
Manometer	Anzeige des Drucks und der Druckintensität	Anzeige des Drucks und der Druckintensität	Anzeige des Drucks und der Druckintensität	Anzeige des Drucks und der Druckintensität	Druck- und Druckintensitätsanzeige
Maximaler Kolbenhub (Tippfehler im Original: "Maximaler Druck (T)")	30mm	30mm	40mm	50mm	50mm
Schutzabdeckung	Plexiglas (Polymethylmethacrylat)	Plexiglas (Polymethylmethacrylat)	Plexiglas (Polymethylmethacrylat)	Plexiglas (Polymethylmethacrylat)	Plexiglas (Polymethylmethacrylat)
Druckbeständigkeit	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Durchmesser der Werkbank	Φ90mm (T)	Φ105mm (T)	Φ120mm (T)	Φ140mm (T)	Φ160mm (T)
Anzahl der Säulen	Vier	Vier	Vier	Vier	Vier
Arbeitsfläche	80××130mm(M×N)	112×160mm(M×N)	112×160mm(M×N)	126×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
Abmessungen	260×175×395mm(L×B×H)	305×195×425mm(L×B×H)	305×195×425mm(L×B×H)	355×215×505mm(L×B×H)	405×240×565mm(L×B×H)
Gewicht	42Kg	65Kg	65Kg	90Kg	120Kg

Kraft (Tonnen)	Druck (MPa)
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15
30	22.5
40	30

Wichtig! Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, darf der Systemdruck 35 MPa nicht überschreiten.

Laborhandbuch Mikrotomschneider Für Gewebeschnitte

Artikelnummer: PT10

Einführung

Manueller Präzisionsschneider für Labore: Präzise, konsistente Probenvorbereitung durch einstellbares, hochpräzises Schneiden. Ideal für Forschung, Lebensmittel und Industrie.

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PT10
Material der Form	3Cr13 (abgeschreckter rostfreier Stahl)
Größe des Schnitts	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
Gesamtabmessungen	120*200*280mm (L*B*H)
Gewicht der Ausrüstung	10kg
Diagramm der Maschinengröße	

Knopfbatterie-Verschließmaschine Für Knopfbatterien

Artikelnummer: PC2NS

Einführung

Das manuelle Knopfbatterie-Versiegelungsgerät von KINTEK gewährleistet eine präzise, luftdichte Versiegelung von CR2032- und LR44-Batterien. Ideal für Labore, F&E und kleine Produktionen. Steigern Sie jetzt die Effizienz!

Mehr erfahren

Geräte-Modell	PC2NS
Druckbereich	0-2T (0-25MPa)
Durchmesser des Kolbens	32mm(d) in verchromtem Ölzylinder
Druckmesser	Digitale Anzeige 0.00-40.00MPa
Standard-Werkzeug	Standard-Packungsform der Serie CR20
Versiegelnde Form	Optional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Siegeldruck	Im Allgemeinen zwischen 0,8-1,2 Tonnen
Form zum Entfernen der Schale	Wahlweise CR16, CR20, CR24, CR30, usw.
Druck zum Entfernen der Schale	In der Regel innerhalb von 0,4 Tonnen
Gesamtabmessungen	210*165*290mm(LX*W*H)
Gewicht der Ausrüstung	12Kg
Diagramm der Maschinengröße	

Manuelle Knopfbatterieversiegelungsmaschine Für Batterieversiegelung

Artikelnummer: PC2N

Einführung

Manuelles Versiegelungsgerät für Knopfbatterien zum präzisen und kostengünstigen Versiegeln im Labor. Ideal für CR2032- und LR44-Batterien. Erhöht die Sicherheit und verlängert die Lebensdauer der Batterien. Bestellen Sie jetzt!

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PC-2N
Druckbereich	0-2T (0-25MPa)
Durchmesser des Kolbens	32mm(d) in verchromtem Ölzylinder
Manometer	Duale Skalenanzeige von Druck und Druck
Standard-Werkzeug	Standard-Packungsform der Serie CR20
Dichtungsform	Optional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Siegeldruck	Im Allgemeinen zwischen 0,8-1,2 Tonnen
Form zum Entfernen der Schale	Wahlweise CR16, CR20, CR24, CR30, usw.
Druck zum Entfernen der Schale	In der Regel innerhalb von 0,4 Tonnen
Gesamtabmessungen	210*165*290mm(LX*W*H)
Gewicht der Ausrüstung	12Kg
Diagramm der Maschinengröße	

Labor-Hydraulikpresse Labor-Pelletpresse Knopf-Batterie-Presse

Artikelnummer: PCBP

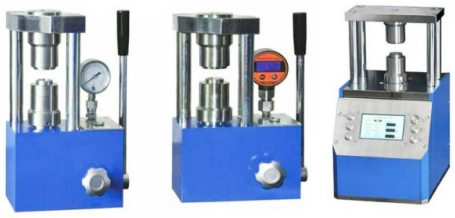

Einführung

KINTEK Labor-Pressmaschinen: Hydraulische Präzisionspressen für Materialforschung, Pharmazie und Elektronik. Kompakt, langlebig und wartungsarm. Lassen Sie sich noch heute von Experten beraten!

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PCBP-2T (manuell)	Gerätemodell	PCBP-1.5T (automatisch)
Druckbereich	0-2T (0-25MPa)	Druckbereich	50-1500kg
Durchmesser des Kolbens	Φ32mm (d)	Prozess der Druckbeaufschlagung	Programmdruckbeaufschlagung - Programmdruck - zeitgesteuerte Druckentlastung
Integrierte Struktur	Kein Dichtungsanschluss, geringer Ölaustritt	Druckhaltezeit	0-999 Sekunden
Manometer	Anzeige von Druck und Druckintensität	Druckumwandlung	Das Programm stellt die Form automatisch auf den zu erwartenden Druck um
Standard-Werkzeug	Verpackungsmatrize der Serie CR20	LCD-Anzeige	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm
Siegelwerkzeug	CR16,CR20,CR24,CR30optional	Versiegelungsform	Optional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Siegeldruck	0.8-1.2Ton	Form zum Entfernen der Schale	Wahlweise CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Demontage-Werkzeug	CR16, CR20, CR24 wahlweise	Standard-Werkzeug	Standard-Verpackungsform der Serie CR20
Druck bei der Demontage		Äußere Abmessungen	220x240x380(LXBXH)
Abmessungen	210×165×290mm(L×B×H)	Stromversorgung des Geräts	220V(50Hz/60Hz)
Gewicht	12Kg	Gewicht der Ausrüstung	35kg
Abmessungsdiagramm	Abmessungsdiagramm der manuellen Knopfbatterie-Crimpmaschine		Abmessungsdiagramm der automatischen Knopfbatterie-Crimpmaschine

Automatische Hydraulische Laborpresse Labor-Pressmaschine Für Pellets

Artikelnummer: PCEA

Einführung

Erweitern Sie Ihr Labor mit der automatischen Laborpresse von KINTEK - Präzision, Effizienz und Vielseitigkeit für eine hervorragende Probenvorbereitung. Entdecken Sie jetzt die Modelle!

Mehr erfahren

Geräte-Modell	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Druckbereich	0,2-12,0 Tonnen	1-20,0 Tonnen	1-30,0 Tonnen	1-40,0 Tonnen	1-60,0 Tonnen	1-100,0 Tonnen	1-150,0 Tonnen
Druckumwandlung	Das Programm rechnet automatisch den von der Form getragenen Druck um						
Anzeige	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm				7-Zoll-LCD-Bildschirm		
Metalltasten	Versilberte Kontakte mit einer Lebensdauer von über 100.000 mal						
Schutz des Geräts	Stahlplattenschutz mit organischer Glastür						
Endschalter	Automatische Druckentlastung, wenn der Ölzylinder die Grenzhöhe erreicht						
Hub des Zylinders (T)	30mm			50mm			
Baugröße (M×N)	110×140mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180mm	185×220mm	185×250mm	200×260mm
Außenabmessungen (L×B×H)	185×320×360 mm	230×390×420mm	230×390×420mm	280×460×550mm	300×520×580mm	330×580×620mm	400×620×620mm
Stromversorgung der Ausrüstung	240W (220V/110V kann angepasst werden)	550W (220V/110V können individuell angepasst werden)				1500W (220V/110V können individuell angepasst werden)	
Gewicht der Ausrüstung	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg

Hydraulische Split-Elektro-Labor-Pelletpresse

Artikelnummer: PCES

Einführung

Elektrische Laborpresse KINTEK Split: Präzise Probenvorbereitung für die Forschung. Kompakt, vielseitig, mit fortschrittlicher Druckregelung. Ideal für Materialstudien.

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
Druckbereich	0-40 Tonnen	0-65 Tonnen	1-100 Tonnen	1-150 Tonnen	1-200 Tonnen
Durchmesser des Kolbens	130mm (d)	160 mm (d)	200mm (d)	250mm (d)	290 mm (d)
Prozess der Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung
Druckumwandlung	Automatisch umgerechneter Druck	Automatisch umgerechneter Druck	Automatisch umgerechneter Druck	Automatisch umgerechneter Druck	Automatisch umgerechneter Druck
Anzeige	7-Zoll-LCD	7-Zoll-LCD	7-Zoll-LCD	7-Zoll-LCD	7-Zoll-LCD
Schutz der Geräte	Stahlblechschutz mit organischer Glastür	Stahlblechschutz mit organischer Glastür	Stahlblechschutz mit organischer Glastür	Stahlblechschutz mit organischer Glastür	Stahlplattenschutz mit organischer Glastür
Hub des Zylinders (T)	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Größe des Platzes	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
Äußere Abmessungen	500×700×800mm(L×B×H)	580×700×800mm(L×B×H)	850×500×950mm(L×B×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
Stromzufuhr	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)
Gewicht	200kg	280kg	520kg	620kg	850kg

Hydraulische Labor-Pelletpresse Für Xrf Kbr Ftir Laborpresse

Artikelnummer: PCPE

Einführung

KINTEK Labor-Pressmaschinen: Hydraulische Präzisionspressen für die Probenvorbereitung. Automatische, beheizte und isostatische Modelle für Forschungslabors. Holen Sie sich jetzt kompetente Beratung!

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
Druckbereich	0-20T(0-28MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-33MPa)
Durchmesser des Kolbens	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
Integrierte Struktur	Kein Dichtungsanschluss, reduzierter Ölaustritt	Kein Dichtungsanschluss, reduzierter Ölaustritt	Kein Dichtungsanschluss, reduzierter Ölaustritt	Kein Dichtungsanschluss, reduzierte Ölleckage
Druckmessgerät	Digitale Anzeige 0,00-40,00 MPa	Digitale Anzeige 0,00-40,00 MPa	Digitale Anzeige 0,00-40,00 MPa	Digitale Anzeige 0,00-40,00 MPa
Maximaler Druck (T)	30mm (Kolbenhub)	40mm (Kolbenhub)	50mm (Kolbenhub)	50mm (Kolbenhub)
Druckstabilität	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Modus der Druckbeaufschlagung	Elektrisch / manuell	Elektrisch / manuell	Elektrisch / manuell	Elektrisch / manuell
Ausgleichsmodus	Automatisch/ manuell	Automatisch/ manuell	Automatisch/ manuell	Automatisch/ manuell
Durchmesser der Werkbank	Φ105mm (T)	Φ120mm (T)	Φ140mm (T)	Φ160mm (T)
Anzahl der Säulen	Vier	Vier	Vier	Vier
Arbeitsfläche	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	115×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
Abmessungen	245×415×415mm(L×B×H)	275×430×420mm(L×B×H)	295×450×500mm(L×B×H)	405×470×565mm(L×B×H)
Stromzufuhr	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)
Gewicht	58Kg	72Kg	92Kg	140Kg

Kraft	Druck
1 [Tonnen]	1,41 [MPa]
2 [Tonnen]	2,82 [MPa]
3 [Tonnen]	4.23 [MPa]
5 [Tonnen]	7.06 [MPa]
8 [Tonnen]	11.3 [MPa]
10 [Tonnen]	14.1 [MPa]
12 [Tonnen]	17 [MPa]
15 [Tonnen]	22.6 [MPa]
20 [Tonnen]	28 [MPa]

Hinweis: Die Druckintensität des Systems sollte 35 MPa nicht überschreiten, andernfalls wird die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Diese Tabelle dient nur zur Veranschaulichung; der tatsächliche Druck hängt vom Kolbendurchmesser ab.

Knopfbatterie-Verschlussmaschine Für Labor

Artikelnummer: PP2N

Einführung

Steigern Sie die Produktion von Knopfbatterien mit dem elektrischen Versiegelungsgerät von KINTEK - Präzisionsversiegelung, 300-600 Stück/Stunde, intelligente Druckregelung. Steigern Sie jetzt den Ertrag!

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PP2N
Druckbereich	50-1500kg
Verfahren zur Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung - Programm Druckhaltung - Zeitgesteuerte Druckentlastung
Druckhaltezeit	0-999 Sekunden
Druckumwandlung	Programm rechnet automatisch den Druck um, den die Form aushalten kann
LCD-Anzeige	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm
Versiegelnde Form	Optional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Form zum Entfernen der Schale	Wahlweise CR16, CR20, CR24, CR30, usw.
Standard-Werkzeug	Standard-Verpackungsform der Serie CR20
Abmessungen	220*240*380(L*B*H)
Stromversorgung der Ausrüstung	220V(50Hz/60Hz)
Gewicht der Ausrüstung	35kg
Diagramm der Maschinengröße	

Automatische Hydraulische Laborpresse Zum Pressen Von Xrf- Und Kbr-Granulat

Artikelnummer: PMXA

Einführung

KinTek XRF-Pellet-Presse: Automatisierte Probenvorbereitung für präzise XRF/IR-Analysen. Hochwertige Pellets, programmierbarer Druck, langlebiges Design. Steigern Sie noch heute die Effizienz im Labor!

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
Druckbereich	1-30,0 Tonnen	0-40,0 Tonnen	0-60,0 Tonnen
Prozess der Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung - Programm Druckhaltung - Zeitgesteuerte Druckentlastung - Automatische Probenentnahme	Programm Druckbeaufschlagung - Programm Druckhaltung - Zeitgesteuerte Druckentlastung - Automatische Probenentnahme	Programm Druckbeaufschlagung - Programm Druckhaltung - Zeitgesteuerte Druckentlastung - Automatische Probenentnahme
Haltezeit	0-999 Sekunden	0-999 Sekunden	0-999 Sekunden
Druckumwandlung	Das Programm rechnet automatisch den von der Form getragenen Druck um	Das Programm wandelt automatisch den von der Form getragenen Druck um	Das Programm rechnet automatisch den von der Form getragenen Druck um
Anzeige	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm
Tasten aus Metall	Versilberte Kontakte mit einer Lebensdauer von über 100.000 Mal	Versilberte Kontakte mit einer Lebensdauer von mehr als 100.000 Mal	Versilberte Kontakte mit einer Lebensdauer von mehr als 100.000 Mal
Eingebaute Form	Borsäure/Stahlring/Kunststoffring-Form (1 Satz Formen eingebaut)	Borsäure/Stahlring/Kunststoffring-Form (eingebauter 1 Satz Form)	Borsäure/Stahlring/Kunststoffring-Form (eingebauter 1 Satz von Schimmel)
Größe der Probe	Standardkonfiguration 40mm (anpassbar)	Standardkonfiguration 40 mm (anpassbar)	Standardkonfiguration 40 mm (anpassbar)
Material der Form	440C-Formenstahl	440C Formenstahl	440C-Formenstahl
Methode der Entformung	Automatisches Entschalen	Automatisches Entschalen	Automatisches Ausschalen
Außenabmessungen (L×B×H)	250×390×460mm	280×460×550mm	300×520×580mm
Stromversorgung der Ausrüstung	550W (220V/110V kann angepasst werden)	550W (220V/110V können individuell angepasst werden)	550W (220V/110V können individuell angepasst werden)
Gewicht der Ausrüstung	Ca. 120Kg	Ca. 150Kg	Ca. 180Kg
Abmessungsdiagramm der Pulvertablettenpresse	Siehe Bild unten	Siehe Bild unten	Siehe Bild unten

Hydraulische Laborpresse Laborgranulatpresse Für Handschuhfach

Artikelnummer: PCG

Einführung

Präzisions-Laborpresse für Handschuhkästen: Kompakte, auslaufsichere Konstruktion mit digitaler Druckregelung. Ideal für die Verarbeitung von Materialien in inerter Atmosphäre. Jetzt erforschen!

Mehr erfahren

Gerätemodell	PCG-25T1818	PCG-25T2020
Druckbereich	0-25T	0-25T
Verfahren zur Druckbeaufschlagung	Druckbeaufschlagung programmieren - Druck programmieren - Zeitgesteuerte Druckentlastung	Programm Druckbeaufschlagung - Programm Druck- zeitgesteuerte Druckentlastung
Druckhaltezeit	0-999.59 (Sekunden)	0-999.59 (Sekunden)
Heiztemperatur	Bis zu 500℃	Bis zu 500℃
Heizplatte	180×180mm	200×200mm
Handschuhfach-Griff	St's 304	St's 304
Studio-Größe	780×650×700mm	780×650×700mm
Größe der Übergangskabine	Φ240×260mm	Φ240×260mm
Vakuumgrad	-0,1MPa	-0,1MPa
Größe der gesamten Maschine	1200×950×1800mm (L×B×H)	1200×950×1800mm (L×B×H)
Stromzufuhr	220V 50Hz	220V 50Hz

Kintek Press
Hauptsitz: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp
Image not found or type unkno

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com